

Kabelglass®

Escalerilla porta cable recta



Retardante al fuego y autoextinguible



Alta resistencia en ambientes corrosivos



Dieléctrico



Heavy Duty



Corte longitudinal



Planta

El sistema de escalerillas porta cables de FRP **Kabelglass®** reemplaza a los sistemas de escalerillas metálicos debido a su resistencia a la corrosión, a sus características dieléctricas y a su calidad pues cumple con todas las normas de resistencia química, protección UV y resistencia al fuego.

Contamos con el sistema completo para su ensamblaje, escalerillas rectas, curvas, reducciones, tees, cruces y accesorios que conforman el sistema completo para la suportación de cables.

VENTAJAS DE USO

- ✓ Producto dieléctrico
- ✓ Auto extinguido y retardante a la llama
- ✓ Resistencia a altas temperaturas
- ✓ Gran resistencia mecánica
- ✓ Resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere mantención ni pintura
- ✓ Color Incorporado en la masa del producto

NORMAS

NEC (National Electric Code-Article 318).

NEMA (National Electric Manufacturers Association Standard f.

CAN/CSA (Canadian Standards Association C22.2 N° 126-M91).

UL (Underwriters Laboratories-568 Fiberglass Cable Tray)

NORMAS ASTM (American Society for Testing Materials)


Tipo de perfil H (mm)	Intereje (mm)	Dimensiones en mm			
		Ancho Variable A (mm)	Largo L (mm)	Travesaño (mm)	
E100	150	150 a 1000	3.000	6.000	25x25
	200				
	300				
E150	150	150 a 1000	3.000	6.000	25x25
	200				
	300				

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.

Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.

Kabelglass®

Escalerilla Curva Horizontal

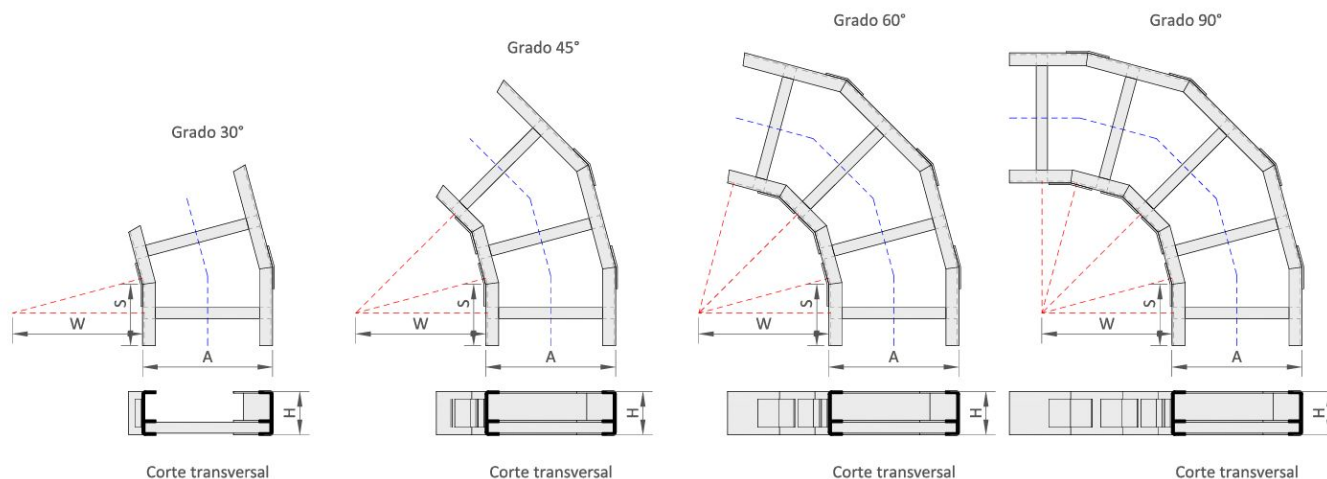

Tipo de perfil H (mm)	Ángulos	Dimensiones en mm			
		Ancho Variable A (mm)	Despiece (mm)	Radio (mm)	Travesaño (mm)
E100	30, 45, 60 y 90	150 a 1000	150	300 y 600	25x25
E150	30, 45, 60 y 90	150 a 1000	3.000	300 y 600	25x25

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.

Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.



Retardante al fuego y autoextinguible



Alta resistencia en ambientes corrosivos




Dielectrico




Heavy Duty

Kabelglass®


Escalerilla Curva Vertical Interior




Perfil 30°




Corte transversal




Perfil 45°




Corte transversal




Perfil 60°



Corte transversal



Perfil 90°



Corte transversal

Tipo de perfil H (mm)	Ángulos	Dimensiones en mm			
		Ancho Variable A (mm)	Despiece (mm)	Radio (mm)	Travesaño (mm)
E100	30, 45, 60 y 90	150 a 1000	150	300 y 600	25x25
E150	30, 45, 60 y 90	150 a 1000	3.000	300 y 600	25x25



Retardante al fuego y autoextinguible



Alta resistencia en ambientes corrosivos



Dieléctrico




Heavy Duty

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.


Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.

Kabelglass®


Escalerilla Curva Vertical Exterior




Perfil 30°




Corte transversal




Perfil 45°




Corte transversal




Perfil 60°



Corte transversal



Perfil 90°



Corte transversal

Tipo de perfil H (mm)	Ángulos	Dimensiones en mm			
		Ancho Variable A (mm)	Despiece (mm)	Radio (mm)	Travesaño (mm)
E100	30, 45, 60 y 90	150 a 1000	150	300 y 600	25x25
E150	30, 45, 60 y 90	150 a 1000	3.000	300 y 600	25x25



Retardante al fuego y autoextinguible



Alta resistencia en ambientes corrosivos



Dieléctrico




Heavy Duty

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.

Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.

Kabelglass®

Escalerilla T Horizontal

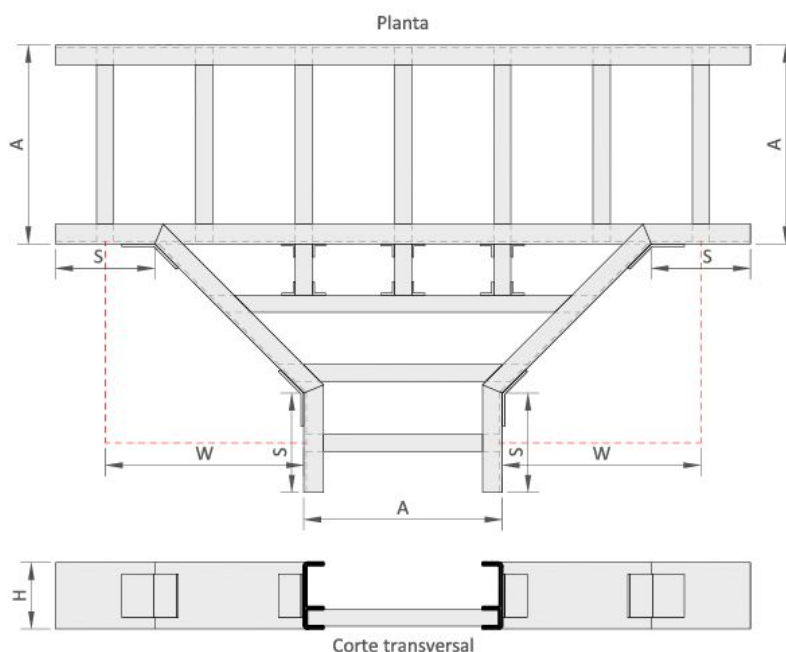



Tipo de perfil (mm)	Dimensiones en mm			
	Ancho Variable A (mm)	Despiece (mm)	Radio (mm)	Travesaño (mm)
E100	150 a 1000	150 o 300	300 y 600	25x25
E150	150 a 1000	150 o 300	300 y 600	25x25



Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.

Kabelglass®

Escalerilla Reducción Excéntrica

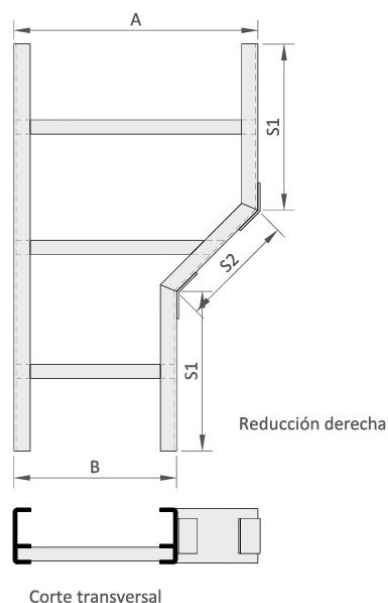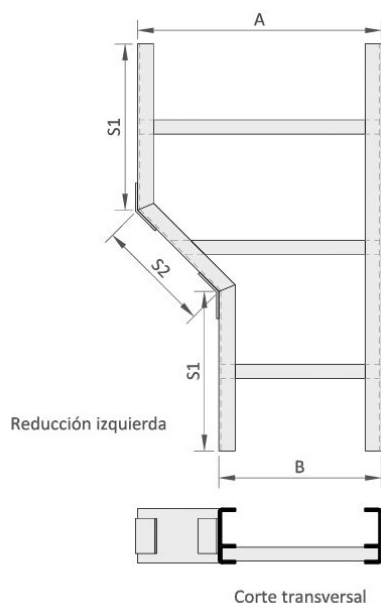

Tipo de perfil (mm)	Dimensiones en mm			
	Ancho Variable A (mm)	reduccion B (mm)	Despiece (mm)	Despiece (mm)
E100	150 a 1000	150 o 850	300	100y 150
E150	150 a 1000	150 o 850	300	100 y 150

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.
Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.



Retardante al fuego y autoextinguible



Alta resistencia en ambientes corrosivos




Dieléctrico



Heavy Duty

Kabelglass®

Escalerilla Reducción Concéntrica

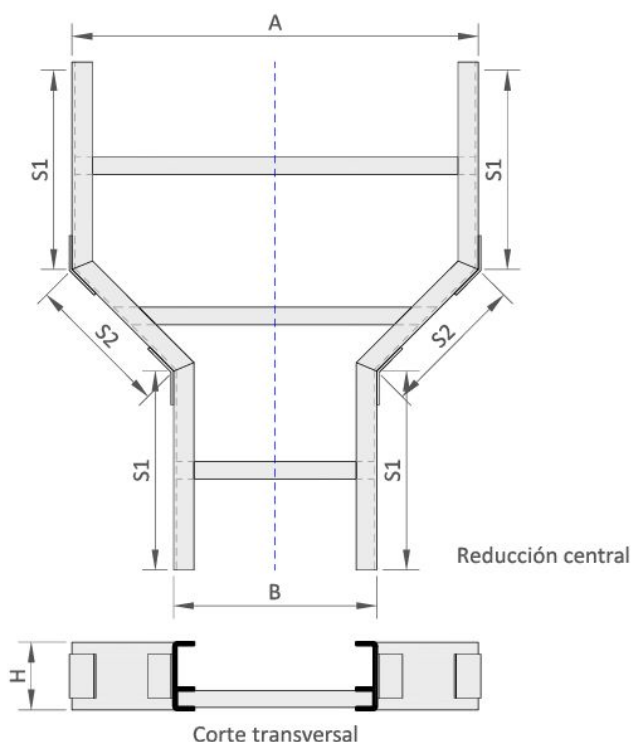

Tipo de perfil (mm)	Dimensiones en mm			
	Ancho Variable A (mm)	reduccion B (mm)	Despiece (mm)	Despiece (mm)
E100	150 a 1000	150 o 850	300	100y 150
E150	150 a 1000	150 o 850	300	100 y 150

Las medidas indicadas son nominales y son susceptibles de variación según tolerancias de fabricación y criterios regulatorios normativos.

Los productos están en constante proceso de innovación y desarrollo por lo que éstos son susceptibles de ser modificados, y, por ende, también sus propiedades.



Retardante al fuego y autoextinguible



Alta resistencia en ambientes corrosivos



Dieléctrico





Heavy Duty





Kabelglass®

Escalerilla Placas de Empalme

PLACA DE EMPALME RECTA

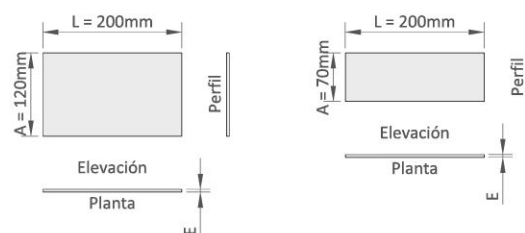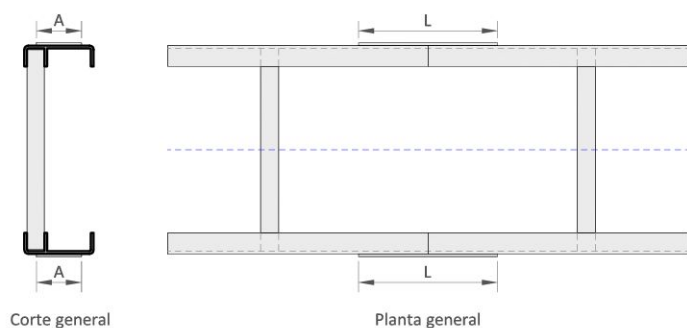


PLACA DE EMPALME HORIZONTAL 90°

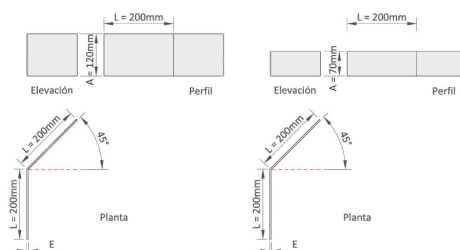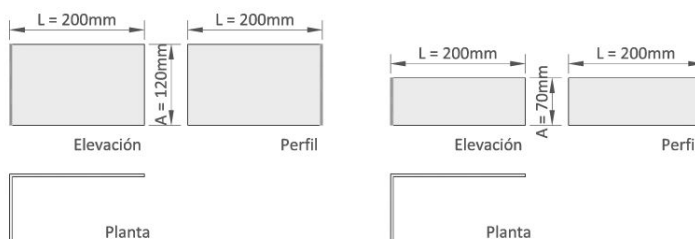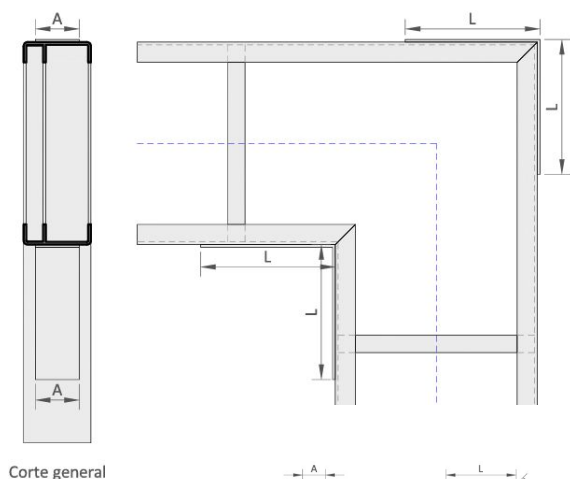


Kabelglass®

Escalerilla Placas de Empalme



PLACA DE EMPALME HORIZONTAL 45°




Corte general

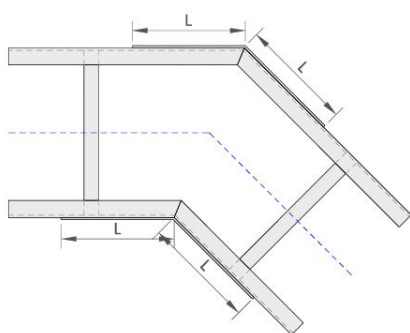


Planta general

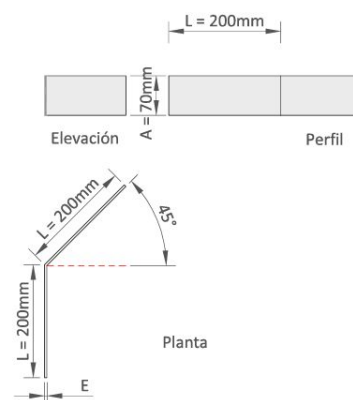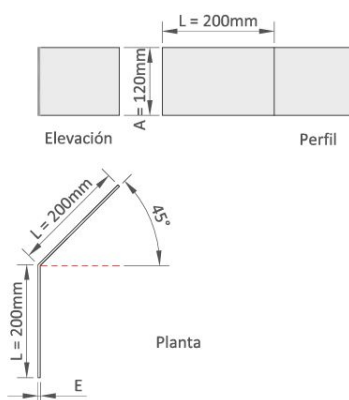


PLACA DE EMPALME VERTICAL 90°





Corte general



Perfil general





Planta general



Kabelglass®

Escalerilla Placas de Empalme

PLACA DE EMPALME VERTICAL 45°

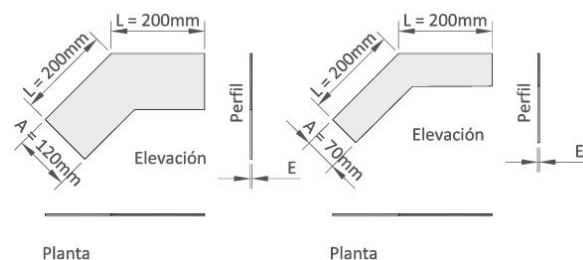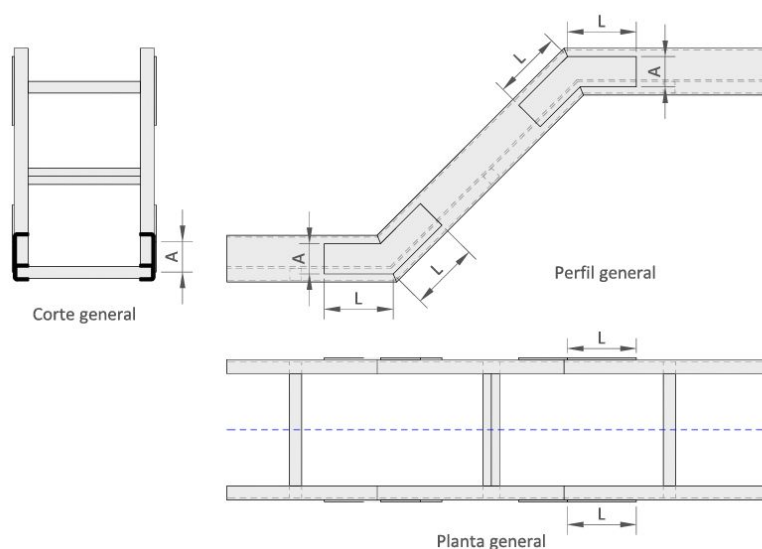

PLACA SEPARADORA RECTA

