


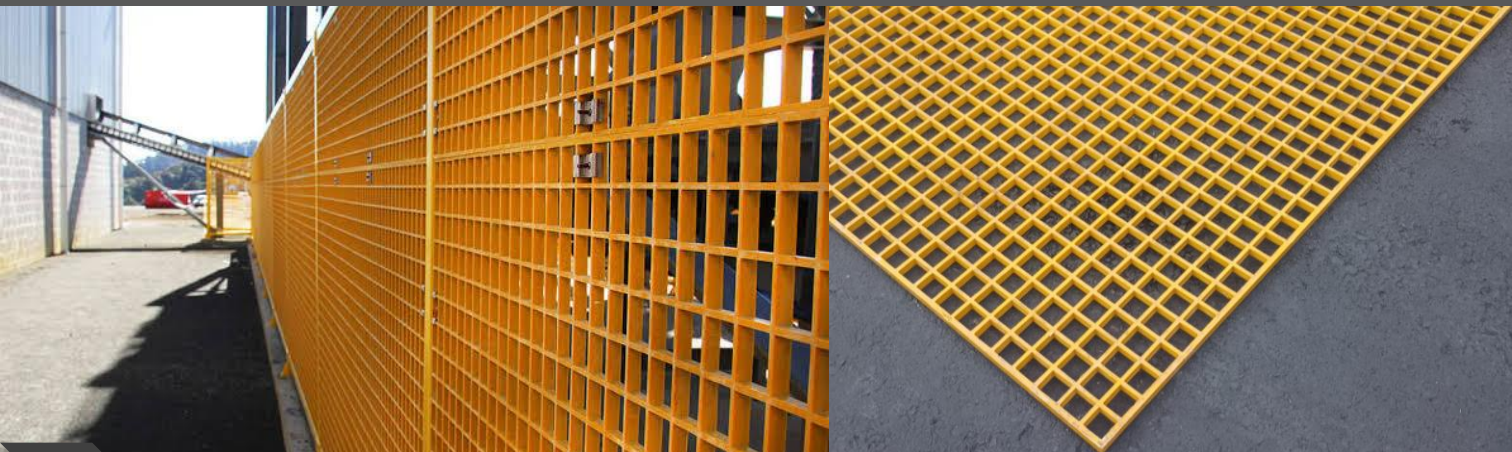

Gittergrate® 38x38x15 mm


Parrilla o Grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio FRP o PRFV con un proceso de moldeo por inyección. El producto está fabricado en resina viniléster retardante a la llama. No tiene superficie antideslizante ya que en este espesor se utiliza principalmente para cierros laterales, rejas, y aplicaciones verticales.

No se oxida, no requiere mantención, es dieléctrica, alta durabilidad y alta resistencia mecánica. Color incorporado en el proceso de fabricación.

Propiedades adicionales

Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a ácidos, álcalis, sales y productos químicos. Ligereza: 70 % más ligero que el acero. No conductor de electricidad. Temperatura de uso: de -40 °C a +120 °C. Vida útil mayor a 20 años en condiciones normales.

Ensayo de propagación de llama ASTM E84. Formato en stock: 1220x3660 mm Amarillo.

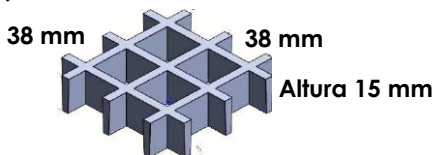

No se oxida
ni corroe



Dieléctrico



Color incorporado



Resistencia a la
interperie



Liviana



Bajo costo de
mantenimiento



Unión mecánica



Alta durabilidad