




Gittergrate® Pultruido 3232


Parrilla Pultruida 3232 es un grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), compuesta o armada por perfiles fabricados por pultrusión en resina viniléster retardante a la llama. No se oxida, es dieléctrica, tiene una alta durabilidad y bajos costos de mantenimiento.

Cantidad mínima de fabricación 20m². Parrillas Fabricadas bajo estándares de The American Composites Manufactures Association (Approved for the American National Standard). Color estándar: Amarillo.


Carga uniforme /m2




Carga lineal /ml



Perfil corte transversal

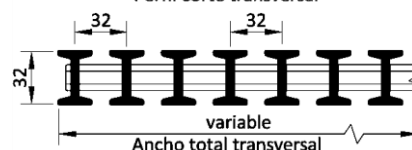

Perfil corte longitudinal




Carga Uniforme (kg/m2)		Deflexión en mm					
Carga Uniforme (kg/m2)	Luz (mm)						
	250	500	750	1000	1250	1500	
100	—	—	—	—	—	—	2,39
200	—	—	—	—	—	—	4,79
250	—	—	—	—	—	—	2,89
350	—	—	—	—	—	—	4,04
400	—	—	—	—	—	—	4,62
500	0,01	0,15	0,75	2,36	5,77	—	—
600	—	—	—	2,84	—	—	—
800	—	—	1,2	—	—	—	—
900	—	—	—	4,25	—	—	—
1000	0,02	0,30	—	—	—	—	—
1200	—	0,35	1,79	5,67	—	—	—
1500	0,03	—	—	—	—	—	—
2000	0,04	—	2,99	—	—	—	—
2500	0,05	0,74	—	—	—	—	—
3000	—	0,89	—	—	—	—	—
5000	0,09	—	—	—	—	—	—
6000	0,11	—	—	—	—	—	—
7000	0,13	—	—	—	—	—	—

Geometría	
Eje transversal	32 mm
Eje Longitudinal	150 mm
Altura o espesor	32 mm
Peso aprox.	15 Kg/m2
Superficie abierta	40%

Notas para tablas de carga: Condición de apoyo simple, módulo de elasticidad 285.000 kg/cm2. Si tiene dudas consulte nuestro departamento técnico.

Carga Lineal (kg/ml)		Deflexión en mm					
Carga Uniforme (kg/ml)	Luz (mm)						
	250	500	750	1000	1250	1500	
150	0,02	0,14	0,48	1,13	2,22	3,83	—
200	—	—	—	—	—	—	5,11
300	0,04	0,28	0,96	2,27	4,43	—	—
400	—	—	—	—	5,91	—	—
450	0,05	0,43	1,44	3,40	—	—	—
600	0,07	1,57	1,91	4,54	—	—	—
750	0,09	0,71	2,39	5,67	—	—	—
1100	0,13	1,04	3,51	—	—	—	—
1500	0,18	1,42	4,79	—	—	—	—
1800	0,21	1,70	—	—	—	—	—
2200	0,26	2,08	—	—	—	—	—

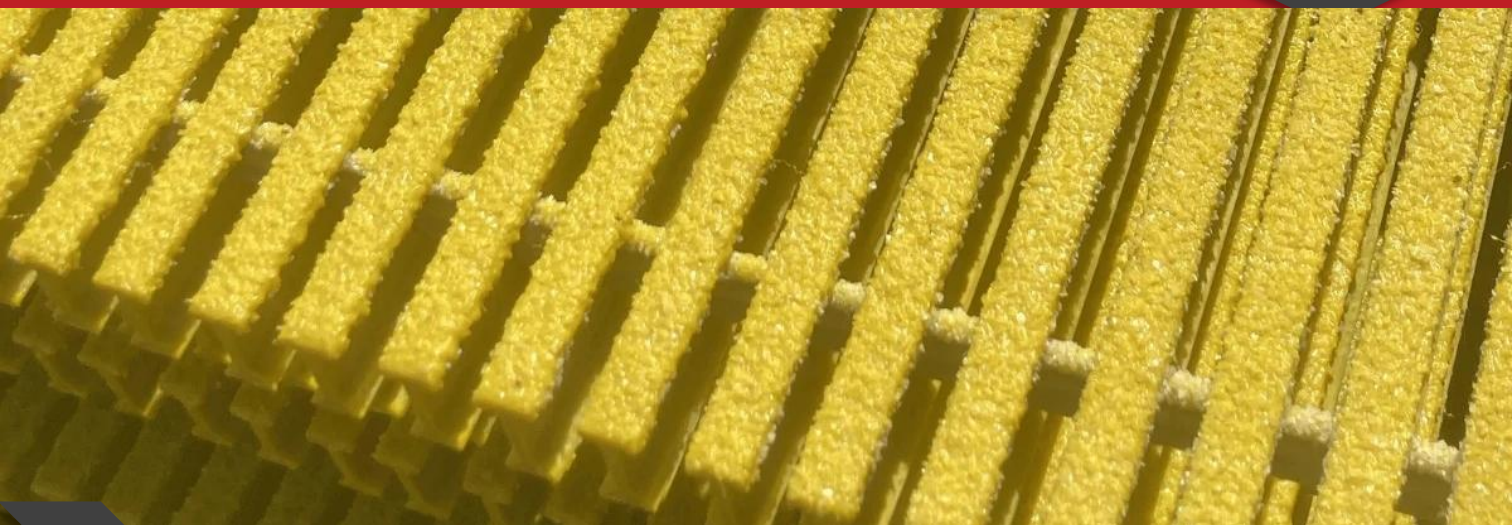


Gittergrate® Pultruido 3238




Parrilla Pultruida 3238 es un grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), compuesta o armada por perfiles fabricados por pultrusión en resina viniléster retardante a la llama. No se oxida, es dieléctrica, tiene una alta durabilidad y bajos costos de mantenimiento.

Cantidad mínima de fabricación 20m². Parrillas Fabricadas bajo estándares de The American Composites Manufactures Association (Approved for the American National Standard). Color estándar: Amarillo.

Carga uniforme /m2



Carga lineal /ml

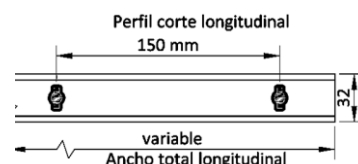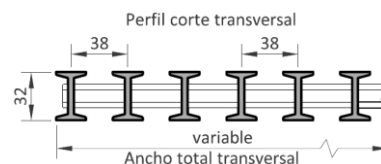

Carga Uniforme (kg/m2) Deflexión en mm						
Carga Uniforme (kg/m2)	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
100	—	—	—	—	—	2,39
200	—	—	—	—	—	4,79
250	—	—	—	—	2,89	5,98
350	—	—	—	—	4,04	—
400	—	—	—	—	4,62	—
500	0,01	0,15	0,75	2,36	5,77	—
600	—	—	—	2,84	—	—
800	—	—	1,2	—	—	—
900	—	—	—	4,25	—	—
1000	0,02	0,30	—	—	—	—
1200	—	0,35	1,79	5,67	—	—
1500	0,03	—	—	—	—	—
2000	0,04	—	2,99	—	—	—
2500	0,05	0,74	—	—	—	—
3000	—	0,89	—	—	—	—
5000	0,09	—	—	—	—	—
6000	0,11	—	—	—	—	—
7000	0,13	—	—	—	—	—

Geometría	
Eje transversal	32 mm
Eje Longitudinal	150 mm
Altura o espesor	32 mm
Peso aprox.	15 Kg/m2
Superficie abierta	40%

Notas para tablas de carga: Condición de apoyo simple, módulo de elasticidad 285.000 kg/cm². Si tiene dudas consulte nuestro departamento técnico.

Carga Lineal (kg/ml) Deflexión en mm						
Carga Uniforme (kg/ml)	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
150	0,02	0,14	0,48	1,13	2,22	3,83
200	—	—	—	—	—	5,11
300	0,04	0,28	0,96	2,27	4,43	—
400	—	—	—	—	5,91	—
450	0,05	0,43	1,44	3,40	—	—
600	0,07	1,57	1,91	4,54	—	—
750	0,09	0,71	2,39	5,67	—	—
1100	0,13	1,04	3,51	—	—	—
1500	0,18	1,42	4,79	—	—	—
1800	0,21	1,70	—	—	—	—
2200	0,26	2,08	—	—	—	—




Gittergrate® Pultruido 3832


Parrilla Pultruida 3832 es un grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), compuesta o armada por perfiles fabricados por pultrusión en resina viniléster retardante a la llama. No se oxida, es dieléctrica, tiene una alta durabilidad y bajos costos de mantenimiento.

Cantidad mínima de fabricación 20m². Parrillas Fabricadas bajo estándares de The American Composites Manufacturers Association (Approved for the American National Standard). Color estándar: Amarillo.


Carga uniforme /m2




Carga lineal /ml



Perfil corte transversal

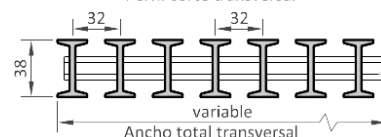

Perfil corte longitudinal



Carga Uniforme (kg/m2)		Deflexión en mm					
Carga Uniforme (kg/m2)	Luz (mm)						
	250	500	750	1000	1250	1500	
100	—	—	—	—	—	—	1,51
200	—	—	—	—	—	—	3,01
250	—	0,05	—	—	1,82	3,76	
350	—	—	—	—	2,54	—	
400	—	—	—	—	2,90	6,02	
500	0,01	0,09	0,47	1,49	3,63	—	
600	—	—	—	1,78	—	—	
800	—	—	0,75	—	—	—	
900	—	—	—	2,68	—	—	
1000	0,01	0,19	—	—	—	—	
1200	—	0,22	1,13	3,57	—	—	
1500	0,02	—	—	4,46	—	—	
2000	0,02	—	1,88	5,95	—	—	
2500	0,03	0,46	—	—	—	—	
3000	—	0,56	—	—	—	—	
5000	0,06	—	—	—	—	—	
6000	0,07	—	—	—	—	—	
7000	0,08	—	—	—	—	—	

Geometría


Eje transversal	32 mm
Eje Longitudinal	150 mm
Altura o espesor	38 mm
Peso aprox.	16 Kg/m2
Superficie abierta	40%

Notas para tablas de carga:

Condición de apoyo simple, módulo de elasticidad 285.000 kg/cm2. Si tiene dudas consulte nuestro departamento técnico.

Carga Lineal (kg/ml) Deflexión en mm

Carga Uniforme (kg/ml)	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
150	0,01	0,09	0,3	0,71	1,39	2,41
200	—	—	—	—	—	3,21
300	0,02	0,18	0,60	1,43	2,79	—
400	—	—	—	—	3,72	—
450	0,03	0,27	0,9	2,14	—	—
600	0,04	0,36	1,20	2,86	—	—
750	0,06	0,45	1,51	3,57	—	—
1100	0,08	0,65	2,21	5,23	—	—
1500	0,11	0,89	3,01	—	—	—
1800	0,13	1,07	3,61	—	—	—
2200	0,16	1,31	4,42	—	—	—

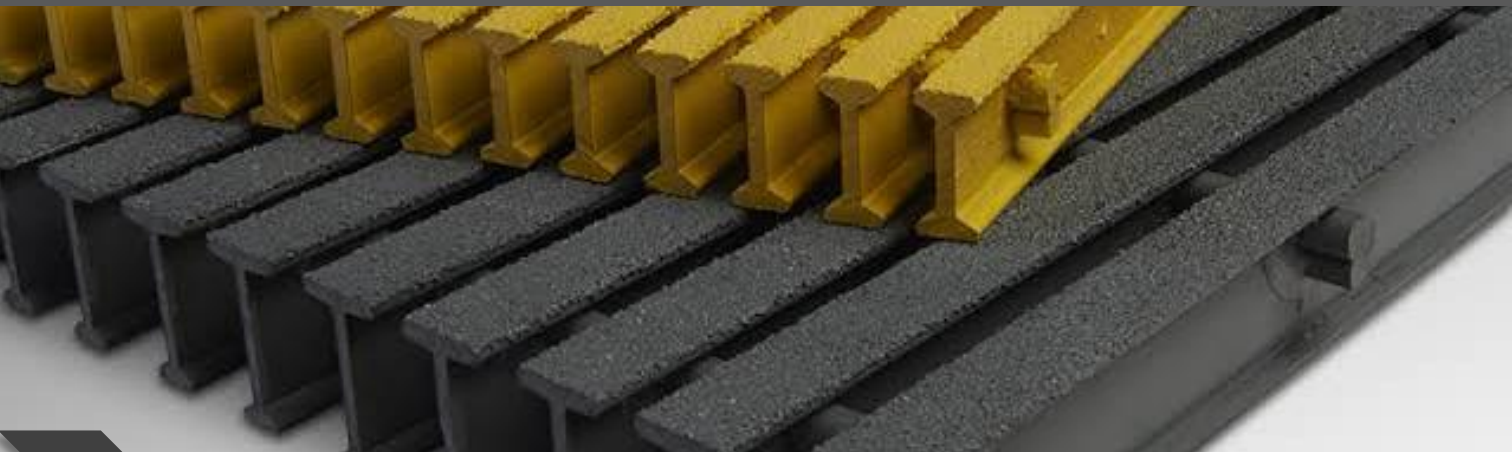


Gittergrate® Pultruido 3838


Parrilla Pultruida 3838 es un grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), compuesta o armada por perfiles fabricados por pultrusión en resina viniléster retardante a la llama. No se oxida, es dieléctrica, tiene una alta durabilidad y bajos costos de mantenimiento.

Cantidad mínima de fabricación 20m². Parrillas Fabricadas bajo estándares de The American Composites Manufacturers Association (Approved for the American National Standard). Color estándar: Amarillo.


Carga uniforme /m2




Carga lineal /ml



Perfil corte transversal

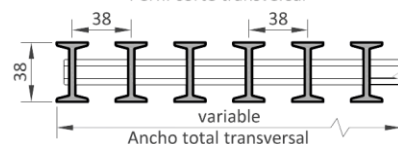

Perfil corte longitudinal

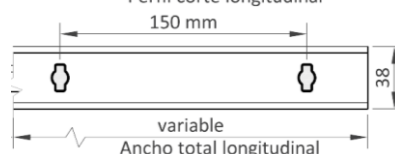

Carga Uniforme (kg/m²)	Carga Uniforme (kg/m²) Deflexión en mm					
	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
100	—	—	—	—	1,03	1,78
200	—	—	—	—	—	3,57
250	—	0,06	—	—	2,15	4,46
350	—	—	—	—	3,01	—
400	—	—	—	—	3,44	—
500	0,01	0,11	0,56	1,76	4,30	—
600	—	—	—	2,12	—	—
800	—	—	0,89	—	—	—
900	—	—	—	3,17	—	—
1000	0,01	0,22	—	—	—	—
1200	—	0,26	1,34	4,23	—	—
1500	0,02	—	—	5,29	—	—
2000	0,03	—	2,23	—	—	—
2500	0,03	0,55	—	—	—	—
3000	—	0,66	—	—	—	—
5000	0,07	—	—	—	—	—
6000	0,08	—	—	—	—	—
7000	0,10	—	—	—	—	—

Geometría

Eje transversal	38 mm
Eje Longitudinal	150 mm
Altura o espesor	38 mm
Peso aprox.	15 Kg/m²
Superficie abierta	46%

Notas para tablas de carga: Condición de apoyo simple, módulo de elasticidad 285.000 kg/cm². Si tiene dudas consulte nuestro departamento técnico.

Carga Lineal (kg/ml) Deflexión en mm


Carga Uniforme (kg/ml)	Carga Lineal (kg/ml) Deflexión en mm					
	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
150	0,01	0,11	0,36	0,85	1,65	—
200	—	—	—	—	—	—
300	0,03	0,21	0,71	1,69	3,30	—
400	—	—	—	—	4,41	—
450	0,04	0,32	1,07	2,54	—	—
600	0,05	0,42	1,43	3,38	—	—
750	0,07	0,53	1,78	4,23	—	—
1100	0,10	0,78	2,62	—	—	—
1500	0,13	1,06	3,57	—	—	—
1800	0,16	1,27	4,28	—	—	—
2200	0,19	1,55	—	—	—	—

Gittergrate® Pultruido 6332


Parrilla Pultruida 6332 es un grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), compuesta o armada por perfiles fabricados por pultrusión en resina viniléster retardante a la llama. No se oxida, es dieléctrica, tiene una alta durabilidad y bajos costos de mantenimiento.

Cantidad mínima de fabricación 20m². Parrillas Fabricadas bajo estándares de The American Composites Manufactures Association (Approved for the American National Standard). Color estándar: Amarillo.


Carga uniforme /m2




Carga lineal /ml



Perfil corte transversal

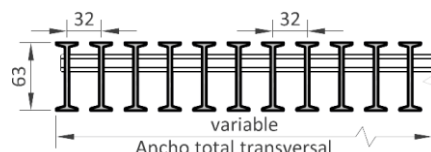

Perfil corte longitudinal

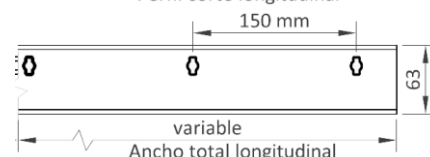

Geometría

Eje transversal	32 mm
Eje Longitudinal	150 mm
Altura o espesor	63 mm
Peso aprox.	21 Kg/m2
Superficie abierta	40%

Notas para tablas de carga: Condición de apoyo simple, módulo de elasticidad 285.000 kg/cm2.

Si tiene dudas consulte nuestro departamento técnico.

Carga Uniforme (kg/m2)	Carga Uniforme (kg/m2) Deflexión en mm					
	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
500	0,00	0,02	0,12	0,38	0,94	1,94
1000	0,00	0,05	0,24	0,77	1,84	3,89
1500	0,00	0,07	0,36	1,15	2,81	5,83
2000	0,01	0,10	0,49	1,54	3,75	—
2500	0,01	0,12	0,61	1,92	4,59	—
3600	0,01	0,17	0,87	2,76	—	—
5000	0,01	0,24	1,21	3,84	—	—
6000	0,02	0,29	1,46	4,61	—	—
7000	0,02	0,34	1,70	5,37	—	—

Carga Uniforme (kg/ml)	Carga Lineal (kg/ml) Deflexión en mm					
	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
150	0,00	0,02	0,08	0,18	0,36	0,62
300	0,01	0,05	0,16	0,37	0,72	1,24
450	0,01	0,07	0,23	0,55	1,08	1,97
600	0,01	0,09	0,31	0,74	1,44	2,49
750	0,01	0,12	0,39	0,92	1,80	3,11
1100	0,02	0,17	0,57	1,35	2,64	4,56
1500	0,03	0,23	0,78	1,84	3,60	6,22
1800	0,03	0,28	0,93	2,21	4,32	—
2200	0,04	0,34	1,14	2,70	5,28	—




Gittergrate® Pultruido 6338


Parrilla Pultruida 6338 es un grating fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), compuesta o armada por perfiles fabricados por pultrusión en resina viniléster retardante a la llama. No se oxida, es dieléctrica, tiene una alta durabilidad y bajos costos de mantenimiento.

Cantidad mínima de fabricación 20m². Parrillas Fabricadas bajo estándares de The American Composites Manufactures Association (Approved for the American National Standard). Color estándar: Amarillo.


Carga uniforme /m2




Carga lineal /ml



Perfil corte transversal

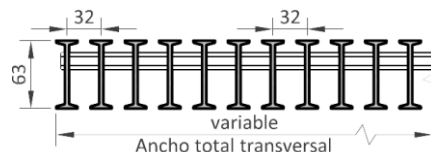

Perfil corte longitudinal

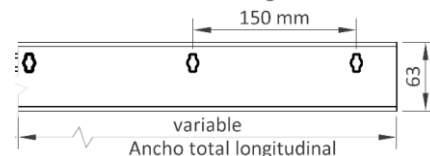

Geometría

Eje transversal	38 mm
Eje Longitudinal	150 mm
Altura o espesor	63 mm
Peso aprox.	18 Kg/m2
Superficie abierta	46%

Notas para tablas de carga: Condición de apoyo simple, módulo de elasticidad 285.000 kg/cm².

Si tiene dudas consulte nuestro departamento técnico.

Carga Uniforme (kg/m2) Deflexión en mm

Carga Uniforme (kg/m2)	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
500	0,00	0,03	0,14	0,45	1,11	2,3
1000	0,00	0,06	0,29	0,91	2,22	4,61
1500	0,00	0,09	0,43	1,36	3,33	—
2000	0,01	0,11	0,58	1,82	4,44	—
2500	0,01	0,14	0,72	2,27	5,55	—
3600	0,01	0,20	1,04	3,28	—	—
5000	0,02	0,28	1,44	4,55	—	—
6000	0,02	0,34	1,73	4,46	—	—
7000	0,03	0,40	2,01	6,37	—	—

Carga Lineal (kg/ml) Deflexión en mm

Carga Uniforme (kg/ml)	Luz (mm)					
	250	500	750	1000	1250	1500
150	0,00	0,03	0,09	0,22	0,43	0,74
300	0,01	0,05	0,18	0,44	0,85	1,47
450	0,01	0,08	0,28	0,66	1,28	2,21
600	0,01	0,11	0,37	0,87	1,71	2,95
750	0,02	0,14	0,46	1,09	2,13	3,68
1100	0,03	0,20	0,68	1,60	3,13	5,40
1500	0,03	0,27	0,72	2,18	4,26	—
1800	0,04	0,33	1,11	2,62	5,12	—
2200	0,05	0,40	1,35	3,20	6,25	—