




Sistemas de Barandas Saferailing®

Saferailing® Es un sistema de barandas de FRP (Plástico reforzado con fibras de vidrio) armadas en base perfiles tubulares redondos de diámetro 50 mm y de espesor 5 mm y accesorios de conexión para sistemas de barandas continuas, barandas en ángulo para escaleras, barandas fijas y barandas removibles. Alturas y diseños variables según el proyecto.


Saferailing® está garantizada por 15 años en ambientes altamente corrosivos, tiene resistencia al fuego clase A1, siendo auto extingible. Ideal para ser colocada en ambientes salinos, húmedos o con presencia de químicos fuertes como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico, etc.

Las ventajas principales son la resistencia a la corrosión y la alta resistencia mecánica, es un producto dieléctrico, además de su versatilidad a la hora de hacer un layout, facilidad de montaje y reemplazo de piezas dañadas en el tiempo. Se recomienda que los pilares sean máximo a 1,0 m de distancia para lograr la resistencia mecánica apropiada para altura libre de 1,2 m típico en proyectos industriales.

**Ejemplo
Baranda inclinada**

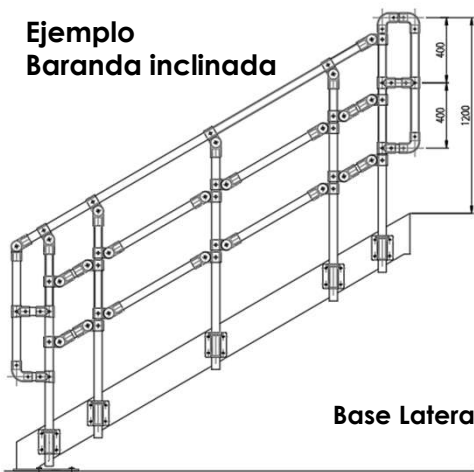

Base Lateral

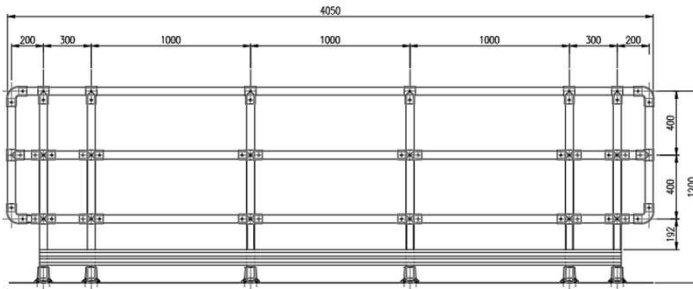

**Ejemplo
Barandas rectas**

Base a piso

